

# ATTÉNUATION DES NUISANCES

## autour des chantiers du boulevard Saint Laurent

Deux activités de concertation ont eu lieu entre la Ville de Brossard, les promoteurs immobiliers et des représentants des citoyens, le tout dans un objectif de bon voisinage lors des travaux.

Les principaux sujets discutés portaient sur les mesures mises en place afin de minimiser les inconvénients :

- communication : amélioration de l'affichage sur les chantiers et transmission d'information aux représentants d'immeubles;
- nettoyage de la rue par les promoteurs à l'aide d'un balai mécanique (responsabilité partagée);
- arrosage des chantiers, disposition de gravier et d'abat-poussière afin de diminuer le soulèvement de la poussière;
- maintien de l'accessibilité et de la sécurité des trottoirs et des pistes cyclables en assurant le nettoyage et la mise en place d'une signalisation adéquate;
- contrôle des vibrations grâce à des sismographes;
- stationnement : mise en place des mesures pour encourager le covoiturage des travailleurs;
- pollution lumineuse : ajustement de l'angle des dispositifs d'éclairage (dirigé vers les chantiers).

**Vous avez des questions sur l'avancement des travaux?**

Contactez le représentant de votre immeuble\* afin qu'il puisse vous renseigner ou acheminer votre demande aux personnes responsables.

\*Nom et coordonnées du représentant

---

---


---

**Vous avez une requête à formuler?**

Si votre représentant n'a pas de réponse à votre question, contactez Services Brossard au 450 923-6311 ou [services@brossard.ca](mailto:services@brossard.ca)



# AVANCEMENT des travaux en 2018

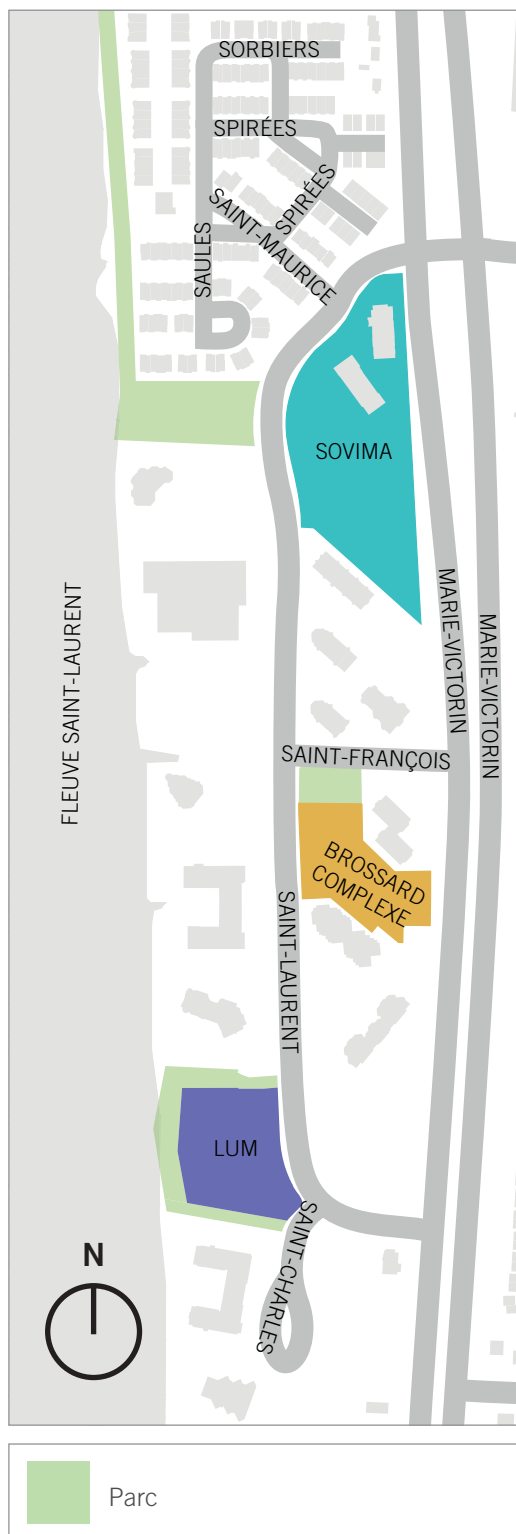

## ■ SOVIMA : 8025 Saint-Laurent



### 1 TOUR / 83 LOGEMENTS / 8 ÉTAGES Phase 3 de 3

Excavation	Complétée
Pieux	Non requis
Garage souterrain	Mai
Remblai des fondations	Mai
Montage de la structure	Août
Revêtement extérieur	Octobre
Aménagement du site	Novembre
Livraison des unités	Janvier 2019

## ■ Brossard Complexe (BSR) : 8113 et 8115 Saint-Laurent



### 2 TOURS / 250 LOGEMENTS / 14 ÉTAGES Phase 1 de 2

Excavation	Complétée
Pieux	Complété
Garage souterrain	Mai
Remblai des fondations	Mai
Montage de la structure (incluant dalle de béton)	Octobre
Revêtement extérieur	Décembre
Livraison des unités	Décembre
Aménagement su site	Mai 2019

## ■ Pur Immobilia (LUM) : 8300 Saint-Laurent



### 3 TOURS / 295 LOGEMENTS / 16 ÉTAGES Phase 1 de 3

Pieux	Complété
Béton de la Tour L1	Juin
Béton de la Tour L1	Septembre
Fermeture de l'enveloppe	Octobre
Revêtement extérieur	Décembre
Livraison des appartements	Février 2019